

TSC-265系列 | 尖部替換式高性能重負荷迴轉頂針

適用 CNC車床、高速車床及其他機床。


用途 適用一般軸心強力車削加工。

結構 採用雙列滾珠精密軸承，止推軸承及滾針軸承設計，採三個支撐點特殊設計製成。

配件 Y型扳手、65型大子、65型沖子

精準度 0.005以內

尺寸表 單位: mm

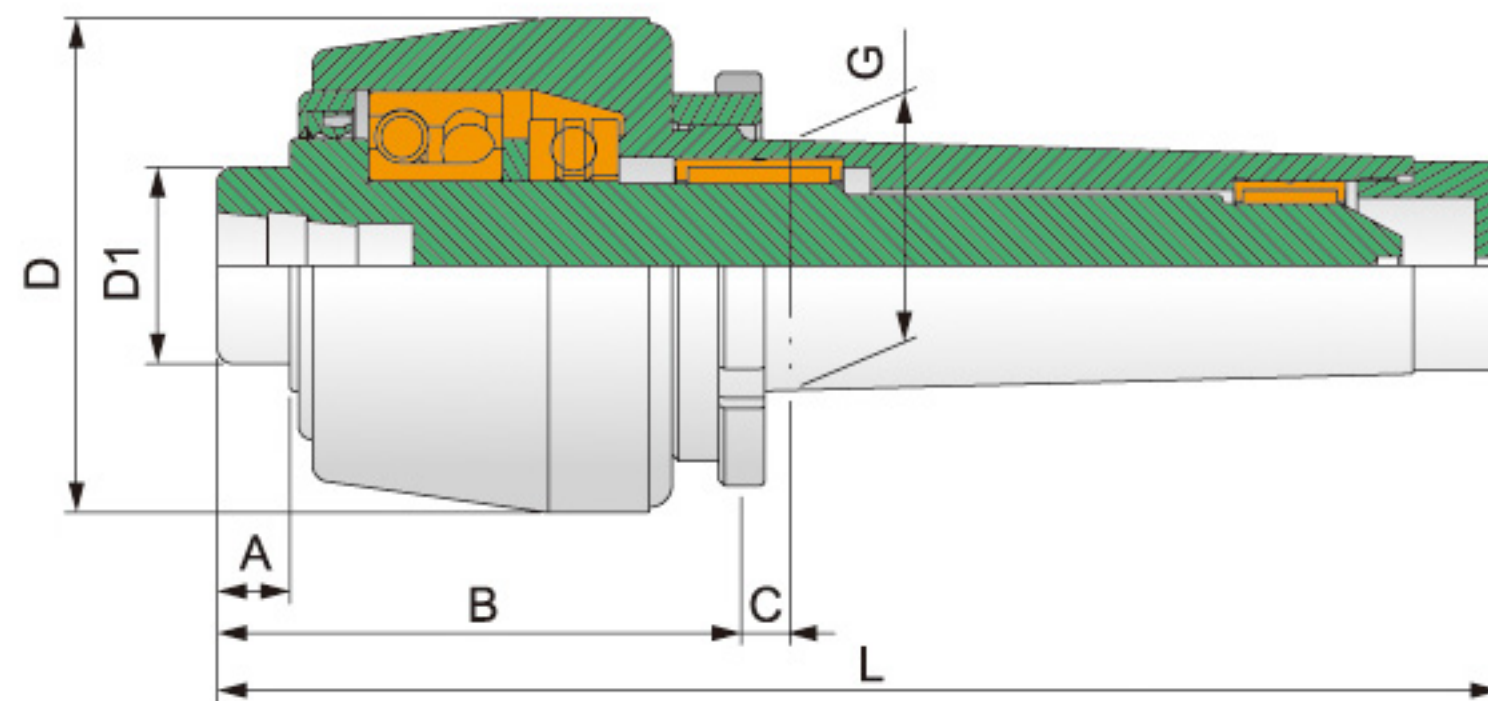

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L	軸承最高轉數	軸承徑向力(載重)	軸承軸向力(推力)
TSC-265-3A	15	87	8	58	34.8	23.825(MT3)	174	6,000 rpm	1,450 kg	1,800 kg
TSC-265-4A	15	87	9	65	34.8	31.267(MT4)	195	6,000 rpm	2,250 kg	2,700 kg
TSC-265-5A	15	93	9	75	34.8	44.399(MT5)	228	6,000 rpm	3,620 kg	3,000 kg