

TSC-9665系列

替換式附螺帽固定式頂針

適用 CNC車床及其他機床。


用途 適用尾座迴轉型結構設計使用。

結構 採用合金鋼材，經熱處理硬度達 $57^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，
內外徑研磨製成。

配件 Y型扳手、65型大子、65型沖子

精準度 0.005以內

尺寸表 單位: mm

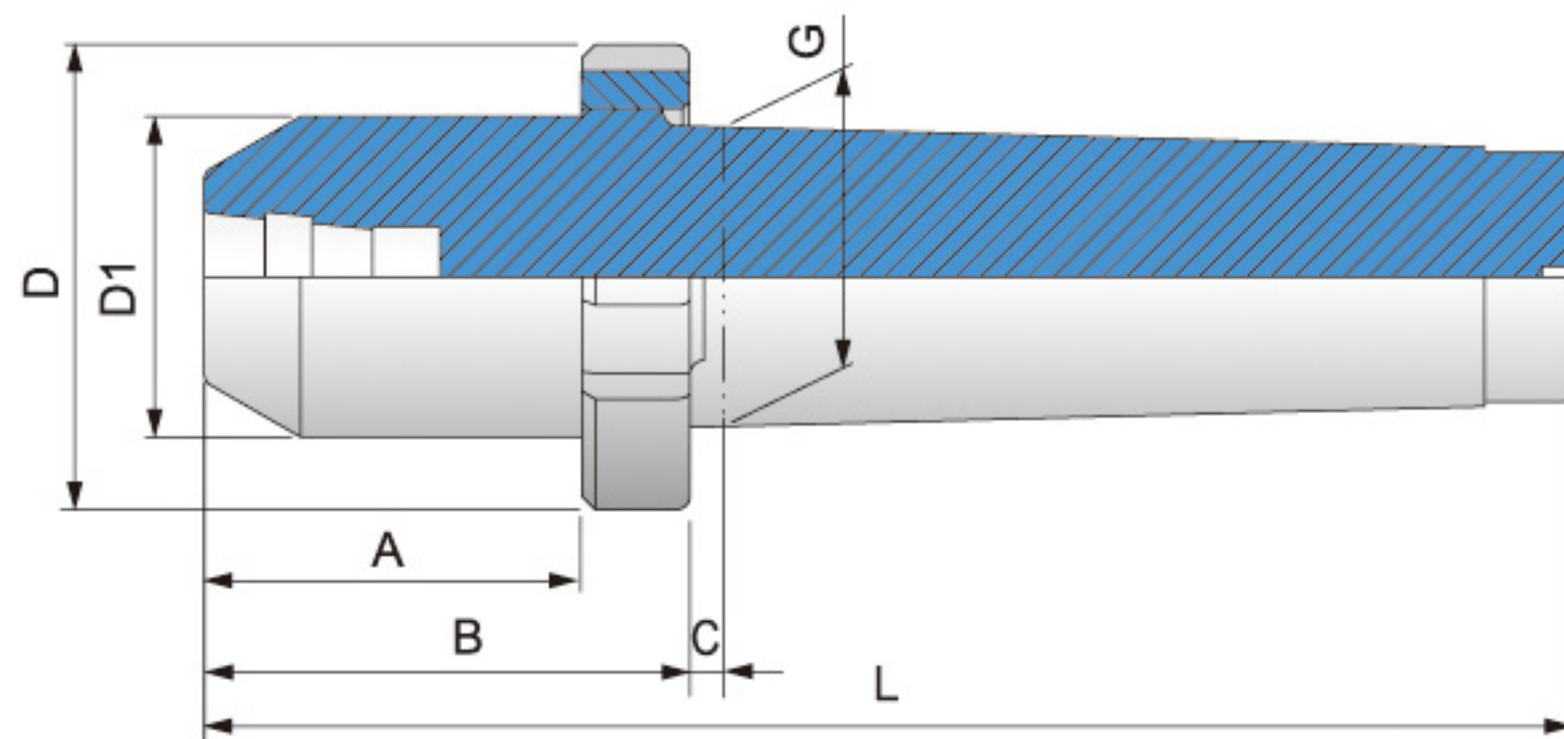

型式/外表尺寸	A	B	C	D	D1	G	L
TSC-9665-3A	30	49	8	68	31.6	23.825(MT3)	136
TSC-9665-4A	30	50	9	68	31.6	31.267(MT4)	158
TSC-9665-5A	50	68	9	68	47.3	44.399(MT5)	203